

Sistem split de perete

H+ Design

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul de economisire a energiei



1,0 W În așteptare



Modul ECO

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Fluxul de aer 3D



Control manual



Funcția „Follow me”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



12 viteze pentru aer



Soft start




Control Wi-Fi



Flux de aer smart

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A++
	Eficiența energetică SEER	8,5	6,3
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	3500	5300
	Putere de intrare (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Încălzire	Capacitate (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,6	4,1
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2500	4100
	Putere de intrare (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Unitate interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2	1,8
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
	Zgomot - putere acustica (dB)	53	54
	Dimensiunile ambalajului (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Dimensiunile produsului (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	14,2 / 11,3	14,4 / 11,3
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 62	≤ 63
	Agent frigorific	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	511
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Conexiuni	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Greutate brută / netă (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	1 / 2"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	30
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	20
Sursa de alimentare	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12
	Cablu interconectare UI/UE (mm²)	1,5 x 5	1,5 x 5
	Cablu alimentare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	1,5 x 3	1,5 x 3

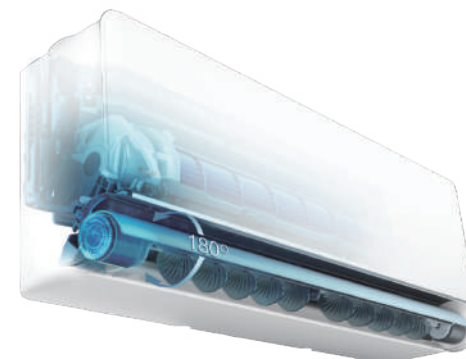

Flux de aer inteligent

Mișcarea inovatoare a paletelor la 180° permite aerului să sufle în direcția orizontală sau verticală. Această opțiune vă permite să nu simțiți niciodată fluxul de aer direct către tine.



DEBIT DE AER VERTICAL



DEBIT DE AER ORIZONTAL



A+++ | A++

Seria H+ este echipată cu cea mai recentă tehnologie pentru eficiență energetică, care realizează economii semnificative de energie. Clasa energetică A+++ la răcire și clasa energetică A++ la încălzire confirmă acest lucru.